

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

Конвейер КГ-002

Артикул КГ-002

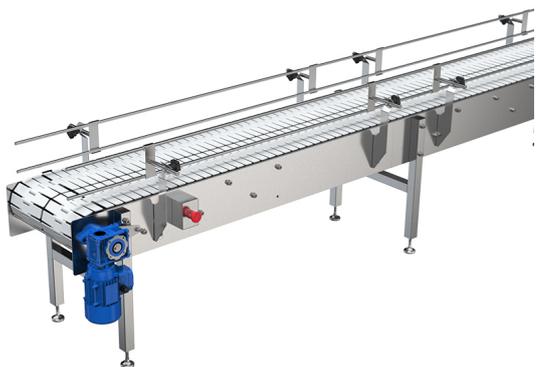

Конструкция

Длина секции	1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу
Высота	стандарт 800 мм (мин 200 мм)
Вид исполнения	горизонтальное / поворотное / наклонное
Материал	нержавеющая сталь
Стыковка с существующим оборудованием	да
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• борты• мобильность (колеса с фиксацией)• верхний защитный кожух

Несущий механизм

Конвейерная лента	гигиеническая конвейерная лента / модульная лента
Материал ленты	гомогенная лента (полиуретан) / гигиеническая модульная лента
Ширина ленты	150-2000 мм
Направляющие ленты	с низким коэффициентом трения
Транспортировка скоростей	зависит от производительности
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• ножевой переход• скребок (очистка ленты)

Электрическая часть

Система управления	<ul style="list-style-type: none">• автоматический выключатель защиты двигателя (кнопки пуск и стоп)• частотный преобразователь (по запросу)• шкаф управления (по запросу)• кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)• реверс (по запросу)• регулировка скорости (по запросу)
Привод	<ul style="list-style-type: none">• мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу)• кожух двигателя (по запросу)
Напряжение	220 / 380 В
Электрическая мощность	зависит от конечной системы по ТЗ

Дополнительные опции


Датчики	<ul style="list-style-type: none">• металлодетектор• маркировка• штрих-сканер• датчик габаритов• датчик распознавания цвета• счетчик• датчики по ТЗ заказчика
LED освещение	<ul style="list-style-type: none">• освещение рабочего места• освещение по ТЗ

Прочее

Расположение системы	внутри / снаружи помещения
Влажность окр. среды	пониженная / стандартная / повышенная
Температура окр. среды	пределы зависят от ТЗ и конечной конструкции

Конвейер КГ-003

Артикул КГ-003

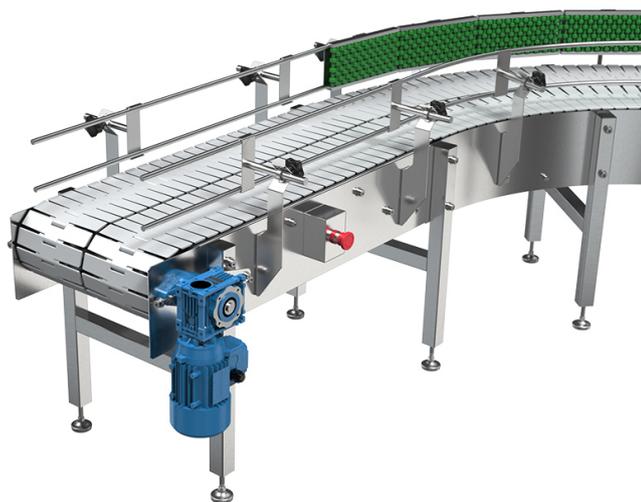

Конструкция

Длина секции	1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу
Высота	стандарт 800 мм (мин 200 мм)
Вид исполнения	горизонтальное / поворотное / наклонное
Материал	нержавеющая сталь
Стыковка с существующим оборудованием	да
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• борты• мобильность (колеса с фиксацией)• верхний защитный кожух

Несущий механизм

Конвейерная лента	гигиеническая конвейерная лента / модульная лента
Материал ленты	гомогенная лента (полиуретан) / гигиеническая модульная лента
Ширина ленты	150-2000 мм
Направляющие ленты	с низким коэффициентом трения
Транспортировка скоростей	зависит от производительности
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• ножевой переход• скребок (очистка ленты)

Электрическая часть

Система управления	<ul style="list-style-type: none">• автоматический выключатель защиты двигателя (кнопки пуск и стоп)• частотный преобразователь (по запросу)• шкаф управления (по запросу)• кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)• реверс (по запросу)• регулировка скорости (по запросу)
Привод	<ul style="list-style-type: none">• мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу)• кожух двигателя (по запросу)
Напряжение	220 / 380 В
Электрическая мощность	зависит от конечной системы по ТЗ

Дополнительные опции

Датчики	<ul style="list-style-type: none">• металлодетектор• маркировка• штрих-сканер• датчик габаритов• датчик распознавания цвета• счетчик• датчики по ТЗ заказчика
LED освещение	<ul style="list-style-type: none">• освещение рабочего места• освещение по ТЗ

Прочее

Расположение системы	внутри / снаружи помещения
Влажность окр. среды	пониженная / стандартная / повышенная
Температура окр. среды	пределы зависят от ТЗ и конечной конструкции

Характеристики

Материал конструкции:..... **нержавеющая сталь**
Длина секции:..... **1000, 1500, 2000, 2500** другие длины по запросу
Вид исполнения:..... **горизонтальное / поворотное / наклонное**
Высота конструкции:..... **стандарт 800 мм (мин 200 мм)**
Стыковка с существующим оборудованием:..... **да**
Конвейерная лента:.... **гигиеническая конвейерная лента / модульная лента**
Материал ленты:..... **гомогенная лента / гигиеническая модульная лента**
Ширина ленты:..... **150-2000 мм**
Напряжение:..... **220 / 380 В**

Конвейер КГ-004

Артикул КГ-004



Конструкция

Длина секции	1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу
Высота	стандарт 800 мм (мин 200 мм)
Вид исполнения	горизонтальное / поворотное / наклонное
Материал	нержавеющая сталь
Стыковка с существующим оборудованием	да
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• борты• мобильность (колеса с фиксацией)• верхний защитный кожух

Несущий механизм

Конвейерная лента	гигиеническая конвейерная лента / модульная лента
Материал ленты	гомогенная лента (полиуретан) / гигиеническая модульная лента
Ширина ленты	150-2000 мм
Направляющие ленты	с низким коэффициентом трения
Транспортировка скоростей	зависит от производительности
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• ножевой переход• скребок (очистка ленты)

Электрическая часть

Система управления	<ul style="list-style-type: none">• автоматический выключатель защиты двигателя (кнопки пуск и стоп)• частотный преобразователь (по запросу)• шкаф управления (по запросу)• кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)• реверс (по запросу)• регулировка скорости (по запросу)
Привод	<ul style="list-style-type: none">• мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу)• кожух двигателя (по запросу)
Напряжение	220 / 380 В
Электрическая мощность	зависит от конечной системы по ТЗ

Дополнительные опции

Датчики	<ul style="list-style-type: none">• металлодетектор• маркировка• штрих-сканер• датчик габаритов• датчик распознавания цвета• счетчик• датчики по ТЗ заказчика
LED освещение	<ul style="list-style-type: none">• освещение рабочего места• освещение по ТЗ

Прочее

Расположение системы	внутри / снаружи помещения
Влажность окр. среды	пониженная / стандартная / повышенная
Температура окр. среды	пределы зависят от ТЗ и конечной конструкции

Характеристики

Материал конструкции:..... **нержавеющая сталь**
Длина секции:..... **1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу**
Вид исполнения:..... **горизонтальное / поворотное / наклонное**
Высота конструкции:..... **стандарт 800 мм (мин 200 мм)**
Стыковка с существующим оборудованием:..... **да**
Конвейерная лента:.... **гигиеническая конвейерная лента / модульная лента**
Материал ленты:..... **гомогенная лента / гигиеническая модульная лента**
Ширина ленты: **150-2000 мм**
Напряжение:..... **220 / 380 В**

Рольганг КР-001

Артикул KR-001



Конструкция

Длина секции	1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу
Высота	стандарт 800 мм (мин 200 мм)
Вид исполнения	горизонтальное / поворотное / наклонное
Материал	нержавеющая сталь
Стыковка с существующим оборудованием	да
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• борты• мобильность (колеса с фиксацией)• верхний защитный кожух

Несущий механизм

Тип роликов	приводные ролики / неприводные ролики
Длина роликов	150-900 мм
Диаметр роликов	12, 20, 30, 48,3, 50 мм
Материал роликов	ПВХ / полиуретан / алюминий / нержавеющая сталь
Транспортировка скоростей	зависит от производительности

Электрическая часть (для приводных рольгангов)

Система управления	<ul style="list-style-type: none">• автоматический выключатель защиты двигателя (кнопки пуск и стоп)• частотный преобразователь (по запросу)• шкаф управления (по запросу)• кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)• реверс (по запросу)• регулировка скорости (по запросу)
Привод	<ul style="list-style-type: none">• мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу)• кожух двигателя (по запросу)
Напряжение	220 / 380 В
Электрическая мощность	зависит от конечной системы по ТЗ

Дополнительные опции

Датчики	<ul style="list-style-type: none">• металлодетектор• маркировка• штрих-сканер• датчик габаритов• датчик распознавания цвета• счетчик• датчики по ТЗ заказчика
LED освещение	<ul style="list-style-type: none">• освещение рабочего места• освещение по ТЗ

Прочее

Расположение системы	внутри / снаружи помещения
Влажность окр. среды	пониженная / стандартная / повышенная
Температура окр. среды	пределы зависят от ТЗ и конечной конструкции

Характеристики

Материал конструкции:..... **нержавеющая сталь**
Длина секции:..... **1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу**
Вид исполнения:..... **горизонтальное / поворотное / наклонное**
Высота конструкции:..... **стандарт 800 мм (мин 200 мм)**
Стыковка с существующим оборудованием:..... **да**
Напряжение:..... **220 / 380 В**
Тип роликов:..... **приводные ролики / неприводные ролики**
Длина роликов:..... **150-900 мм**
Диаметр роликов:..... **12, 20, 30, 48,3, 50 мм**
Материал роликов:..... **ПВХ / полиуретан / алюминий / нержавеющая сталь**

Рольганг КР-002

Артикул KR-002



Конструкция

Длина секции	1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу
Высота	стандарт 800 мм (мин 200 мм)
Вид исполнения	горизонтальное / поворотное / наклонное
Материал	нержавеющая сталь
Стыковка с существующим оборудованием	да
Дополнения (опционально)	<ul style="list-style-type: none">• борты• мобильность (колеса с фиксацией)• верхний защитный кожух

Несущий механизм

Тип роликов	приводные ролики / неприводные ролики
Длина роликов	150-900 мм
Диаметр роликов	12, 20, 30, 48,3, 50 мм
Материал роликов	ПВХ / полиуретан / алюминий / нержавеющая сталь
Транспортировка скоростей	зависит от производительности

Электрическая часть (для приводных рольгангов)

- автоматический выключатель защиты двигателя (кнопки пуск и стоп)

Система управления	<ul style="list-style-type: none"> • частотный преобразователь (по запросу) • шкаф управления (по запросу) • кнопка "Аварийный стоп" (по запросу) • реверс (по запросу) • регулировка скорости (по запросу)
Привод	<ul style="list-style-type: none"> • мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу) • кожух двигателя (по запросу)
Напряжение	220 / 380 В
Электрическая мощность	зависит от конечной системы по ТЗ

Дополнительные опции	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • металлодетектор • маркировка • штрих-сканер • датчик габаритов • датчик распознавания цвета • счетчик • датчики по ТЗ заказчика
LED освещение	<ul style="list-style-type: none"> • освещение рабочего места • освещение по ТЗ

Прочее	
Расположение системы	внутри / снаружи помещения
Влажность окр. среды	пониженная / стандартная / повышенная
Температура окр. среды	пределы зависят от ТЗ и конечной конструкции

Характеристики

Материал конструкции:..... **нержавеющая сталь**
 Длина секции:..... **1000, 1500, 2000, 2500** другие длины по запросу
 Вид исполнения:..... **горизонтальное / поворотное / наклонное**
 Высота конструкции:..... **стандарт 800 мм (мин 200 мм)**
 Стыковка с существующим оборудованием:..... **да**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	